


Коммерческое предложение от 12.06.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Wolf CGG-1K-24

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-wolf-cgg-1k-24>

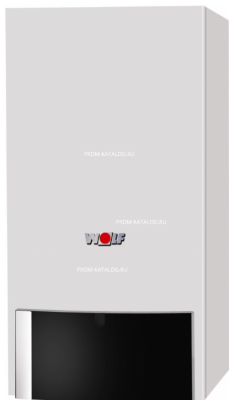

Описание

Настенный газовый котел Wolf CGG-1K-24 - имеет компактную конструкцию, прост и удобен в эксплуатации. Раздельно регулируется температура отопления и ГВС, отсутствует дополнительная нагрузка на неиспользуемый контур. Приготовление ГВС основано на проточном принципе нагрева воды через встроенный пластинчатый теплообменник.

Особенности Wolf CGG-1K-24:

- Надежная конструкция
- Высокий КПД
- Бесшумный
- Не требует отдельного помещения котельной и стационарного дымохода
- Простота и удобство монтажа и сервиса
- Отступ от боковой стены при установке котла не требуется
- Быстрая и точная диагностика
- Эксплуатация котла на природном или сжиженном газе
- Изящное управление легкий доступ к комплектующим функция быстрого старта ГВС

- Подача воздуха для горения из атмосферы
- Функция мягкого старта
- Небольшой вес (40 – 42 кг)
- Возможность эксплуатации котлов с использованием системы автоматики WRS
- Насос Grundfos
- Гидравлический блок Grundfos
- Вентилятор Fime/EBM papst
- Комбинированный газовый клапан SIT
- Устройство регулирования SIT
- Горелка Worgas (Германия)
- Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	90
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	26.7 кВт
Энергонезависимый	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.1
Расход природного газа куб. м/час	2.8
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	50
Температура теплоносителя, °C	40 — 90
Температура в контуре ГВС, °C	40 — 60
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг
Габаритный размер	440x855x393 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм

Патрубок подключения контура ГВС	3/4
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	240 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.