


Коммерческое предложение от 03.05.2025

Наименование товара: Электрический котел ЭВАН Warmos Novator 9

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/elektricheskiy-kotel-evan-warmos-novator-9>

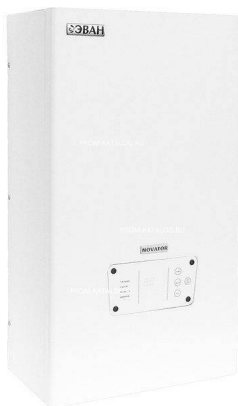

Описание

Эван Warmos Novator 9 представляет собой модель качественного и современного электрического котла, предназначенного для обслуживания помещений жилого и офисного типа. Агрегат отличается качественной конструкцией и длительным сроком службы. Корпус оборудования изготовлен из высокопрочных материалов, отвечающих самым высоким европейским требованиям.

Особенности и преимущества:

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 4 до 28 кВт.
- Блоки ТЭН из нержавеющей стали с ротацией, продлевающей ресурс.
- Двух и трехступенчатое управление мощностью, возможность ограничения мощности прибора.
- Возможность использовать в качестве теплоносителя воду и незамерзающие жидкости.
- Встроенный циркуляционный насос.
- Расширительный бак на 6 литров.
- Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания - $92\pm 3^{\circ}\text{C}$).
- Контроль наличия фаз, автоматическое переключение при пропадании фазы на оставшуюся с последующим восстановлением равномерности расхода ресурса.

- Независимое от контроллера аварийное отключение нагрева.
- Защита от ошибочного подключения питания.
- Семисторное управление БТЭН обеспечивает включение и отключение нагревателей без скачков.
- Стабильная работа при пониженном (160 В) и повышенном (260 В) напряжении.
- Графический дисплей с интуитивно понятной навигацией по настройкам и режимам работы.
- Возможность подключения модулей дистанционного управления (GSM/Wi-Fi Climate).
- Бесшумность работы.
- Самодиагностика неисправностей.
- Высокая ремонтпригодность.
- Резьба патрубков вход/выход, наружная G ¾.

Характеристики

Тип котла	электрический
КПД %	99
Страна производителя	Россия
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Температура теплоносителя, °C	30 — 85
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	6
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	2 года
Функции	индикатор включения, термометр
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Габаритный размер	43x73x23см
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Цвет	белый
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.