


## Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Внутренний канальный блок мультizonальной системы VRF Hisense AVE-17UXJSDL

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/\\_vrf\\_hisense\\_ave\\_17uxjSDL](https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/_vrf_hisense_ave_17uxjSDL)

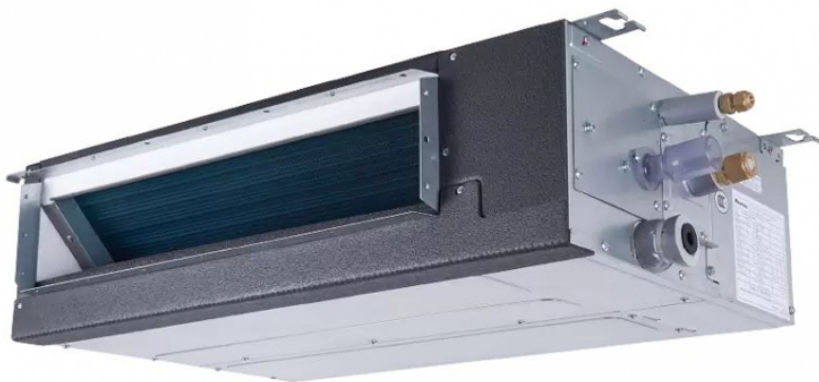

### Описание

Канальный ультракомпактный модуль внутренней установки **HISENSE AVE-17UXJSDL** – это инновационная передовая модель климатического оборудования, представленная в корпусе уникальной формы, которая позволяет производить установку прибора в помещениях любого типа и с различными объемами. Устройство гарантированно эксплуатируется в течение многих лет.

### **Особенности и преимущества настенных внутренних блоков мультizonальных VRF-систем HISENSE:**

- Высокопроизводительные DC INVERTER спиральные компрессоры HITACHI с камерой высокого давления.
- Интеллектуальная система распределения масла между компрессорами в многомодульной системе наружных блоков.
- Компрессор оборудован дополнительным перепускным клапаном, который предотвращает чрезмерное сжатие фреона в спиральной камере.
- Оригинальная форма ламелей снижает аэродинамическое сопротивление теплообменника.
- Максимальные показатели энергоэффективности.

- Система двойного переохлаждения хладагента.
- Стабильная теплопроизводительность системы.
- Низкие шумовые показатели.
- Компактные габариты системы позволяют перевозить блоки без использования крана.
- Возможность работы на охлаждение и обогрев.
- Конструктивные особенности прибора позволяют организовать подачу свежего воздуха в помещение.
- Электронно-расширительный клапан, установленный во внешнем блоке, контролирует и оптимизирует количество хладагента в системе.
- В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент - R410A.
- Стандартный пылевой фильтр грубой очистки.
- Функция Авторестарт позволяет сохранить все заданные настройки после отключения из сети или скачка напряжения.
- Встроенный датчик влажности.
- DC-вентилятор с 6-ю скоростями.

## **Характеристики**

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Площадь помещения               | 50 кв. м.                                                                   |
| Модель кондиционера             | 18 (до 50 м.кв)                                                             |
| Тип внутреннего блока           | Канальный                                                                   |
| Режим работы                    | Охлаждение и обогрев                                                        |
| Инвертор                        | Да                                                                          |
| Страна производителя            | Китай                                                                       |
| Страна сборки                   | Китай                                                                       |
| Тип блока                       | Внутренний                                                                  |
| Мощность охлаждения             | 5 кВт                                                                       |
| Мощность обогрева               | 5.6 кВт                                                                     |
| Гарантийный срок                | 3 года                                                                      |
| Дополнительные режимы           | режим осушения/вентиляции,<br>авторестарт, ночной режим,<br>самодиагностика |
| Пульт дистанционного управления | Да                                                                          |
| Уровень шума в/б, Дб            | 36                                                                          |
| Электропитание                  | 220-240/1/50                                                                |
| Диаметр жидкой магистрали, мм   | 6.35                                                                        |
| Диаметр газовой магистрали, мм  | 12.7                                                                        |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Хладагент                                | R 410A              |
| Воздухообмен, м <sup>3</sup> /час        | 600 — 870           |
| Габаритный размер<br>(внутреннего блока) | 91 × 19.2 × 44.7 см |
| Вес (внутренний блок)                    | 26 кг               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.