


Описание товара Стабилизатор напряжения Lider

PS9SQ-C-25

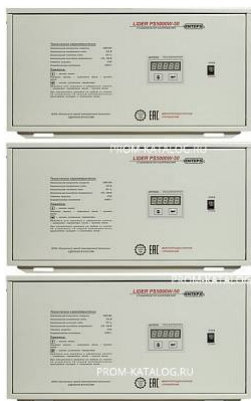

Описание

Стабилизатор напряжения Lider PS9SQ-C-25 от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Гарантия	3 года
Дисплей	цифровой дисплей отражает параметры входного и выходного напряжения, подключённую мощность, температуру внутри стабилизатора, коды ошибок работы
Габариты, мм	ширина 545, глубина 300, высота 1250
Охлаждение	вентиляторы
Тип стабилизатора	электронный, контроллер фирмы Microchip, тиристорные ключи
Байпас	Можно купить дополнительно
Входная частота, Гц	50
Выходная частота, Гц	50
Выходное напряжение, В	380
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	от 275 до 480 (на фазу от 160 до 280)

Диапазон входных напряжений(предельный), В	от 232 до 500 (на фазу от 135 до 290)
Мощность, ВА	9000
Перегрузочная способность	при перегрузке от 10 % до 50 % - 10 секунд, от 50 % до 100 % работает в течении 5 секунд, при перегрузке от 100 % до 300 % в течение 1 секунды, больше 300 % - 10 мс.
Процент отклонения выходного напряжения, %	1.4
Рабочий диапазон выходного напряжения, В	от 310 до 415 (на фазу от 210 до 230)
Разъёмы	клемная колодка
Системы защиты	контроль температуры силовых элементов, тока нагрузки, от перегрузки, от короткого замыкания, автоматический вводной выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителем
Скорость переключения одного канала, мс	40
Способ размещения	на стене или на стойке
Уровень шума, dB	40
Относительная влажность, %	не более 80
Количество фаз	Три
Класс защиты	IP20
Страна происхождения	Россия, г.Псков
Байпас	Можно купить дополнительно

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.